

KALVAIMET JA SILOVALSSAIMET

2027



MONOBLOC (2000- ja 3000-sarja)

Juotetut teräpalat / Säädettyä halkaisija / Edullinen peruskalvain



HALKAISIJA-ALUE:	5,80 - 32,10 + <i>+ Tilaustyönä myös suuremmat</i>
VARREN PITUUS:	Vakiona Lyhyt tai Pitkä Tilaustyönä mittojen mukaan
LASTUAMISNESTE:	Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat
KIINNITYS PITIMEEN:	Weldon
LASTU-URAT:	Suorat / Nousulliset
PERUSAINE:	Kovametalli / Cermet / PCD / CBN Pinnoitettuna ja pinnoittamattomana


5000-Sarja

Juotetut teräpalat
Säädettyä halkaisija



6000-Sarja

Juotetut teräpalat
Säädettyä halkaisija

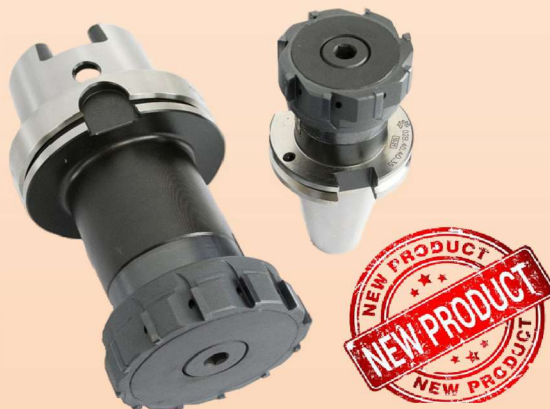

HALKAISIJA-ALUE:	9,61 - 32,60
LASTUAMISNESTE:	Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat
KIINNITYS:	Weldon tai Modulaarinen
LASTU-URAT:	Suorat / Nousulliset
PERUSAINE:	Kovametalli / Cermet / PCD / CBN Pinnoitettuna ja pinnoittamattomana

HALKAISIJA-ALUE:	32,61 – 100,60 + <i>+ tilaustyönä myös suuremmat</i>
LASTUAMISNESTE:	Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat
KIINNITYS:	Vain Modulaarinen
LASTU-URAT:	Suorat / Nousulliset
PERUSAINE:	Kovametalli / Cermet / PCD / CBN Pinnoitettuna ja pinnoittamattomana



7000-Sarja

Juotetut teräpalat, säädettävä halkaisija



HALKAISIJA-ALUE: **11,80 – 80,60**

LASTUAMISNESTE: Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat

KIINNITYS: Weldon tai Modulaarinen

LASTU-URAT: Suorat / Nousulliset

PERUSAINE: Kovametalli / Cermet / PCD / CBN
Pinnoitettuna ja pinnoittamattomana

9000-Sarja

Sintratut täyskovametallikiekot



HALKAISIJA-ALUE: **11,80 – 40,60**

LASTUAMISNESTE: Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat

KIINNITYS: Weldon tai Modulaarinen

LASTU-URAT: Suorat / Nousulliset

PERUSAINE: Kovametalli / Cermet
Pinnoitettuna ja pinnoittamattomana

R-Sarja

Rengasmalli / Juotetut teräpalat / säädettävä halkaisija



HALKAISIJA-ALUE: 32,60 – 200,59 (pienemmät koot 17,60-32,59 erikoistilauksena)

LASTUAMISNESTE: Säteittäiset / Aksiaaliset kanavat

KIINNITYS PITIMEEN: Weldon tai Modulaarinen

LASTU-URAT: Suorat / Nousulliset

PERUSAINE: Kovametalli / Cermet / PCD / CBN



DRS Valssauskärki



Timanttinen yksikärkinen valssityökalu
Sorvattujen pintojen **pinnanlaadun parantamiseen**
Pinnanlaatu jopa **Ra 0.05–0.15**
Kärjen säde 0.8, 1.2 tai 2.0mm
Materiaalin kovuus jopa 64HRC

Silovalssaimet

Pinnanlaatu jopa **Ra 0.2 – 0.4**
riippuen materiaalin sitkeydestä

Ulkopuoliset silovalssaimet
ø2,74 - ø95,35

Silovalssaimet läpireiälle
ø3,95 - ø300,90

Silovalssaimet pohjareiälle
ø5,89 - ø300,90

